Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКК-Е

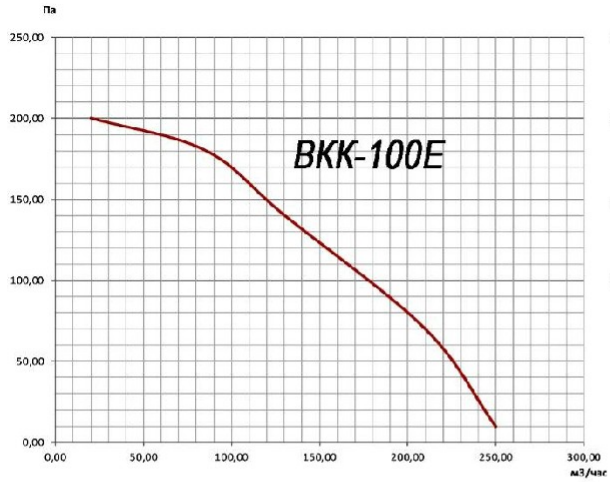

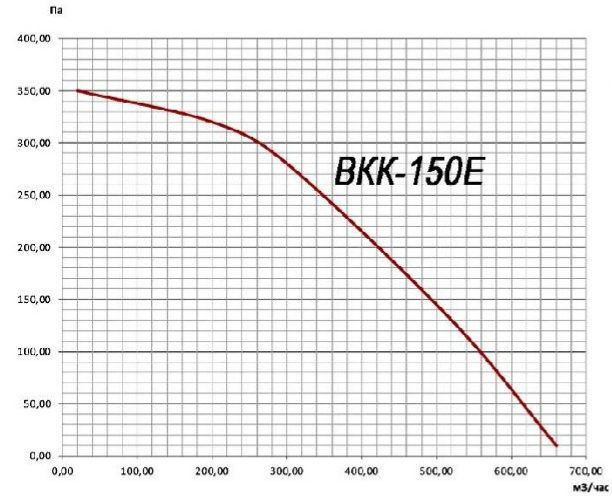

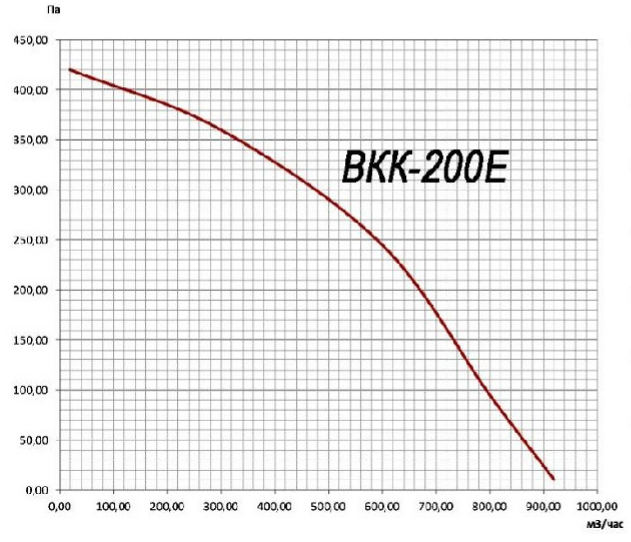

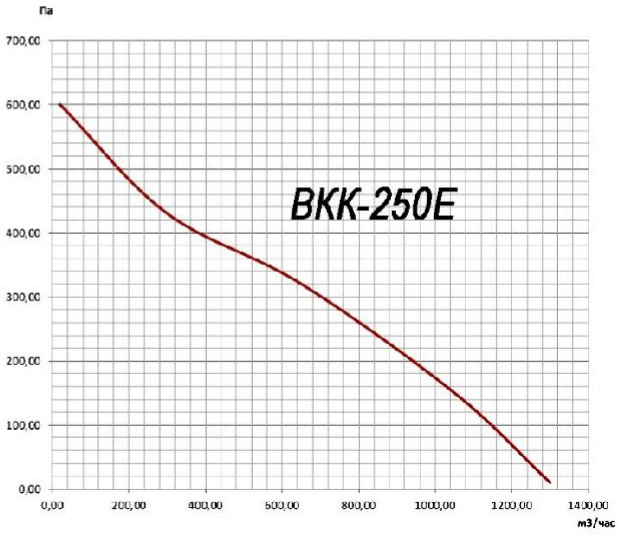

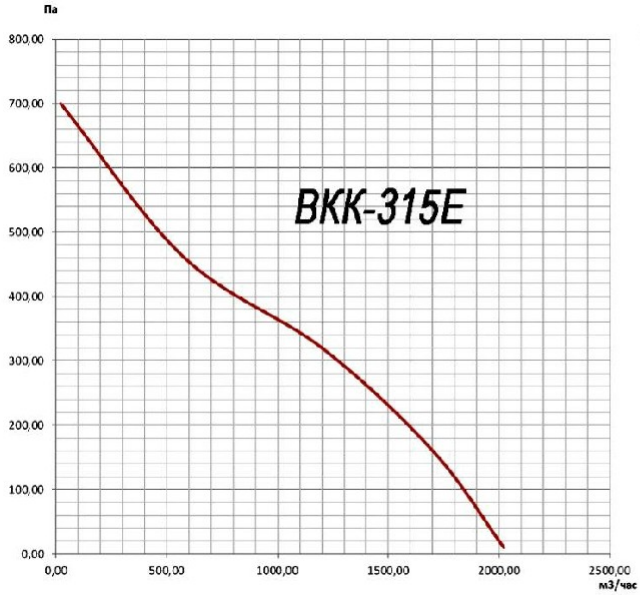
Па
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
м3/час
BKK-315E

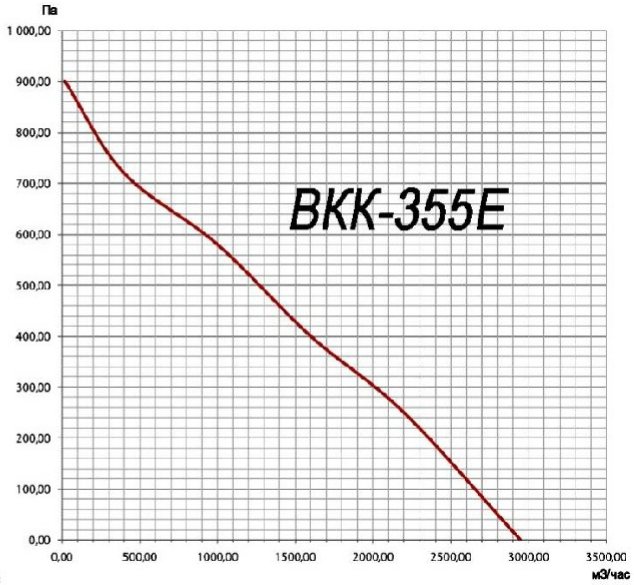
Па
1 000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
м3/час
BKK-355E

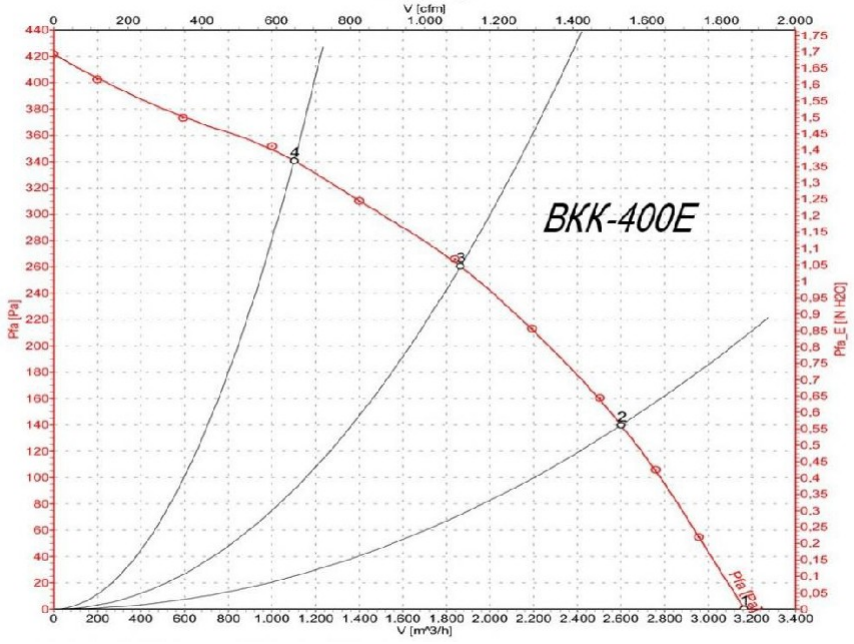
V [cfm]
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Pfa [Pa]
Pfa_E [IN H2O]
V [m^3/h]
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
4
3
2
Pfa [Pa]
BKK-400E